




Модель: 130

Описание

Грувлочные муфты и фитинги Rapidrop применяются при монтаже грувлочных (бессварных) трубопроводов и доступны в окрашенном и оцинкованном виде. Имеют международные сертификаты FM, UL, VdS. Концентрические переходы рассчитаны на давление 34,4 бар и предназначены для соединения стандартных и тонкостенных трубопроводов разного диаметра.

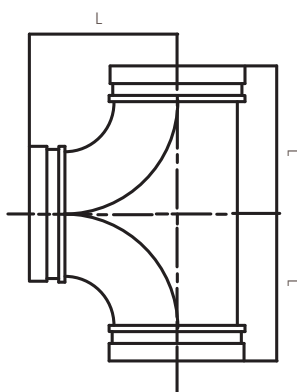

Код изделия (окрашенные)	Код изделия (оцинкованные)	Номинальный размер, мм	Наружн. D трубы, мм	Рабочее давление МПа	Размеры L, мм
RD130L033	RD130L033G	25	33.7	3.45	57
RD130L042	RD130L042G	32	42.4	3.45	70
RD130L048	RD130L048G	40	48.3	3.45	70
RD130S060	RD130S060G	50	60.3	2.07	70
RD130S076	RD130S076G	65	76.1	2.07	76
RD130S089	RD130S089G	80	88.9	2.07	85.5
RD130S114	RD130S114G	100	114.3	2.07	101
RD130S139	RD130S139G	125	139.7	2.07	124
RD130S168	RD130S168G	150	168.3	2.07	140
RD130S219	RD130S219G	200	219.1	2.07	175
RD130L273	RD130L273G	250	273.0	3.45	229
RD130L323	RD130L323G	300	323.9	3.45	254